

# Omnivoor

## Unterflur Abfallcontainer

für Glas, Papier, Textilien und Restabfall



- hygienisch
- wirtschaftlich
- umweltfreundlich
- unauffällig



**3 Kammer  
Glascontainer**



**Restabfall  
Haken verdeckt**



**Papier**


Typ	Inhalt	Kammer	Säule Ø x Höhe mm	Betonbehälter Ø x Höhe mm	Einbautiefe	Gewicht komplett	Flächen- verbrauch
Omnivoor 3000	3 m <sup>3</sup>	1	550 x 960	1910 x 1850	1850 mm	3500 kg	3,64 m <sup>2</sup>
Omnivoor 4000	4 m <sup>3</sup>	1-2	550 x 960	1910 x 2425	2425 mm	4000 kg	3,64 m <sup>2</sup>
Omnivoor 5000	5 m <sup>3</sup>	1-3	550 x 960	1910 x 3000	3000 mm	4500 kg	3,64 m <sup>2</sup>

**Omnivoor Container von Uthof Consulting**

## Eine effiziente Antwort auf alle Abfallfragen

Bei dem **Omnivoor** System werden Müll und Abfälle in Containern mit hohem Fassungsvermögen unterirdisch gelagert.

Der **Omnivoor** Container nimmt nur wenig Platz ein, so lässt er sich überall leicht installieren. Durch die Lagerung des Mülls bei tiefen Erdtemperaturen und durch das hohe Fassungsvermögen der Container lassen sich die Zeiten zwischen den Abfahrten verlängern.

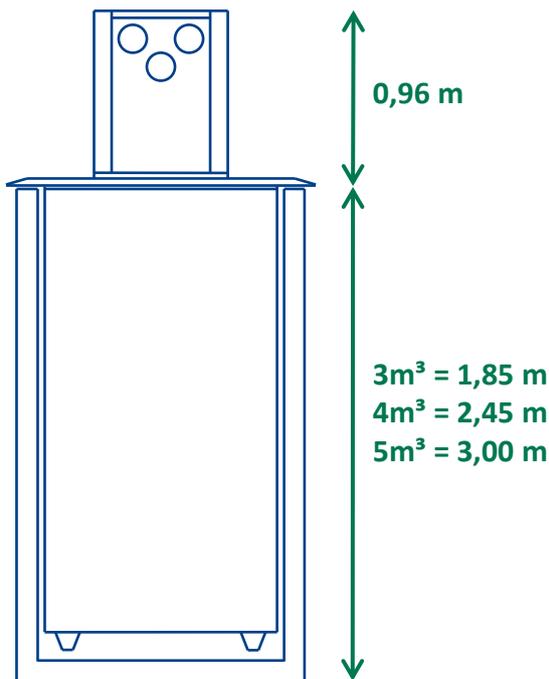


## Omnivoor Container werden komplett unterflur eingebaut.

- Der Abfall wird unterirdisch gelagert:
  - kein Erhitzen im Sommer
  - kein Einfrieren im Winter
- Wieder verwend- und versetzbar
- Fügen sich harmonisch in alle Umgebungen ein
- Hohes Fassungsvermögen
- Schutz vor Ungeziefer
- Geruchsfrei

## Vertikale Lagerung bei kleinem Platzbedarf

Der Inhalt der 7 Standard ( $1,1\text{ m}^3$ ) Container entspricht dem Inhalt des **Omnivoor** 5000 ( $5,0\text{ m}^3$ ), da bei diesem Container der Abfall durch sein Eigengewicht und die vertikale Lagerung komprimiert wird.

Der Platzbedarf entspricht ca. dem eines einzelnen Standard ( $1,1\text{ m}^3$ ) Containers.

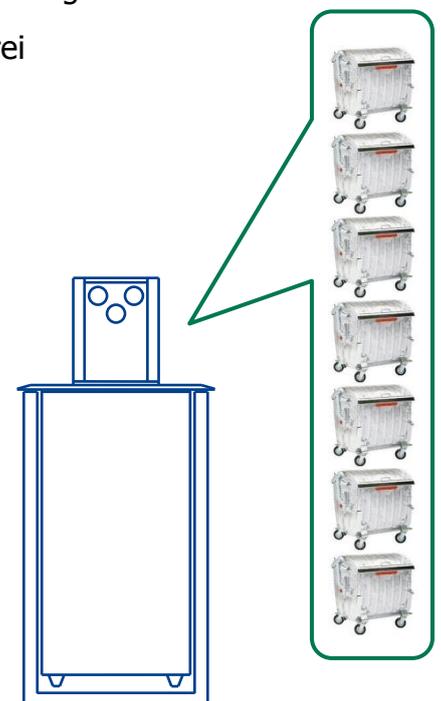

## Garantie

Die Hersteller-Garantie beträgt auf feste Teile (Container) 5 Jahre, auf bewegliche Teile 3 Jahre. Zertifizierung nach ISO 9001 und 14001.

## Aufbau Omnivoor Container

**Aufnahmesystem** für 1, 2 oder 3 Haken und für Kinshofer, optional verdeckt

**Einwurfmodule** in allen RAL Farben, Hammerschlag- und Anti Graffiti- Beschichtung lieferbar

**Containerplattform** in Tränenblech oder mit Einlegeboden

**Zugangskontrolle** über Transponder, **Stromversorgung** über Akku mit Solarzellen

**Webapplikation** mit Füllstandsanzeige, Verriegelung der Einwurftrommel, Routenplanung, Containermanagement



### Innencontainer / Sammelsystem

Das **Sammelsystem** ist komplett modular aufgebaut, beschädigte Teile können einzeln ausgetauscht werden.

Die **Bodenklappen** fassen ca. 300 Liter Flüssigkeit



### Außencontainer

**Omnivoor** Unterflurcontainer werden in vorgefertigte, monolithische Betonschächte eingebaut.

Die Schächte sind flüssigkeitsdicht und verfügen über einen Pumpensumpf.



### Sicherheit

**Omnivoor** Unterflurcontainer verfügen über eine begehbare Plattform, wenn der Container herausgehoben ist.



Optionale  
**Zugangskontrolle**  
über Transponder



Uthof Consulting  
Inh. Helmut Uthof  
Korbacher Str. 14  
34466 Wolfhagen

Tel: +49 (5692) 99985-30  
Fax: +49 (5692) 99985-39  
Mail: [info@uthof.de](mailto:info@uthof.de)  
Internet: [www.uthof.de](http://www.uthof.de)